

## CLASSIC 85 AD


### 85 mm Bautiefe Anschlagdichtung

- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination  
 $U_w$ -Wert = bis  $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  möglich
- Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen
- Verglasungsstärke bis 51 mm
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- RC2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



BEWÄHRTE TECHNIK IM MODERNEN FORMAT

# CLASSIC 85 AD

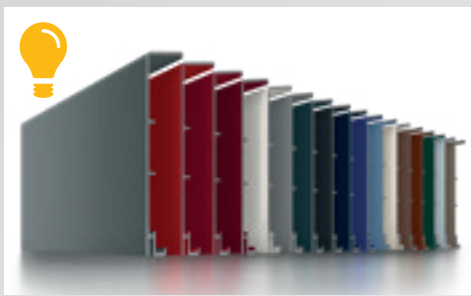

## ALUMINIUMVORSATZSCHALE aluskin


Clevere Technik, edles Design: Sie werden an dem eleganten Look lange Freude haben.

## U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination (Prüfgröße 1230x1480 mm).

$U_w$ -Wert= bis 0,78 W/m<sup>2</sup>K möglich.

Verglasung (Beispiele) $U_g$ W/m <sup>2</sup> K	Isolierglas- Randverbund „Premium“	U-Wert Rahmen	U-Wert Fenster
	$\Psi$ (psi) (nach Herstellerangaben)	$U_f$ W/m <sup>2</sup> K	$U_w$ W/m <sup>2</sup> K
<b>0,7</b> (3-fach)	0,030	1,1	0,91
<b>0,6</b> (3-fach)	0,030	1,1	0,85
<b>0,5</b> (3-fach)	0,030	1,1	0,78 PHT

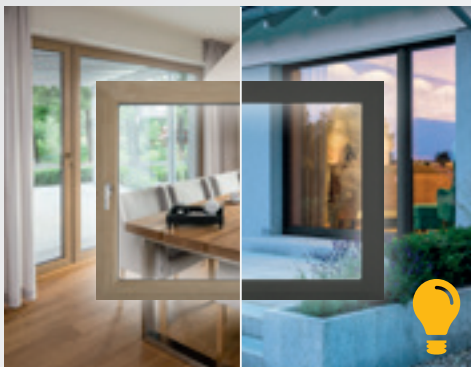

## FARBVIELFALT in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Fenster perfekt an die Architektur Ihres Hauses ab.



## UMWELTSCHONEND

Vorbildliche Nachhaltigkeit: Ihre Fenster sind vollständig wiederverwertbar und bestehen bereits heute zu einem hohen Anteil aus recyceltem Material.



## LÄRMSCHUTZ – SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE!

Stille wird immer mehr zum Luxus. Ein Luxus, den wir aber dringend benötigen, um entspannen, abschalten und uns ausruhen zu können.

## IHR PARTNER-FACHBETRIEB: